漳龙集团

漳龙漳龙　助您兴隆

福建漳龙工程机械有限公司
FuJian ZhangLong Engineering Machinery Co.,Ltd

地址：福建省龙海市程溪镇下庄工业区
电话：0596-6630580
邮编：363111
传真：0596-6630590

漳龙集团

福建漳龙工程机械有限公司
FuJian ZhangLong Engineering Machinery Co.,Ltd

漳龙机械

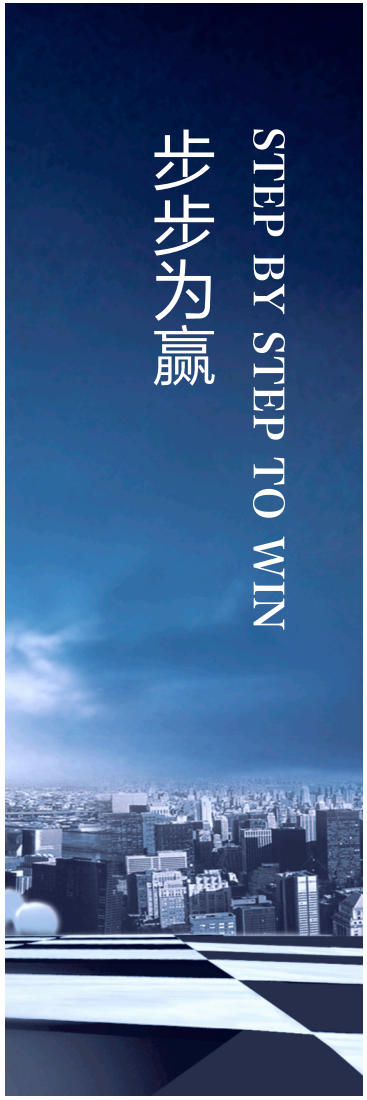

公司简介 Company Profile

福建漳龙工程机械有限公司是由国有漳龙集团控股的合资企业,主要从事建筑工程机械制造、电梯、自动扶梯和升降机制造、销售、租赁；提供施工设备服务、机械设备及电子产品批发、零售、自营和代理各类商品和技术进出口业务。

公司位于福建省漳州市龙海市下庄工业区万诚工业园，占地面积200余亩，拥有现代化厂房、先进的生产设备、优越的工作环境，已经形成了一个完善的现代化企业体系。初步具备年产500台施工升降机的规模。

公司自创建以来，始终以“安全可靠的设计、一丝不苟的制造、及时有效的服务、永无止境的追求”为目标，凭借丰富的市场运作经验、先进的经营管理理念、高素质的专业技术人才，为企业的快速发展搭建了坚实的平台。公司生产的SC施工升降机、附着式自动升降脚手架平台，均已通过了国家检验机构认证。产品广泛使用于各类建筑工程、水利电力、住宅施工、高铁高速建设及矿山开采等领域，产品质量和公司信誉获得客户的高度赞誉。

漳龙漳龙·助您兴隆

产 品 介 绍

Product introduction

SC 系列变频升降机 SC frequency convertible hoist
额定速度 Speed：0~34、0~46、0~63、0~96米/分钟m/min

SC 系列变频调速升降机不仅拥有普通梯机械优点，而且电气上采用知名控制系统，使升降机性能更优越，优点如下：

1. 节能，启动电流小。
2. 速度可调，变频控制系统，操作更方便。
3. 启制动平稳，制动过程无冲击，运行平稳，乘坐更舒适。
4. 制动平稳，降低机械磨损，使机械使用寿命延长。
5. 可根据显示器面板跟踪电梯运行情况，并能根据面板提示判断电梯故障，实时监控。

SC new general hoist

1.Energy saving , small atartup current。
2.Speed adjustable , frequency convertible control system。
3.Starting and braking smoothly。
4.Reduce mechanical wear and mechanical service life extension。
5.The running status of building hoist can betracked from the monitor panel。

技术参数表 TECHNICAL PARAMETER

特 点 SPECIFICATIONS	产品型号 MODEL	额定载重量 KG RATED LOAD	提升速度 m/min SPEED	限速器型号 SAFETY DEVICE	电机功率 KW MOTOR POWER	变频器功率 KW INVERTER POWER
单笼不带对重 SINGLE CAGE WITHOUT COUNTER WEIGHT	SC120B	1200	0-63	SAJ30-1.4	3×15	45
	★ SC120B	1200	0-46	SAJ30-1.2	2×9.2	30
	★ SC120B	1200	0-63	SAJ30-1.4	2×15	55
	★ SC120B	1200	0-96	SAJ40-2.0	2×18.5	75
	SC150B	1500	0-63	SAJ40-1.4	3×15	45
	★ SC150B	1500	0-46	SAJ40-1.2 SAJ40-1.05	2×11	37
	★ SC150B	1500	0-63	SAJ40-1.4	2×15	55
	★ SC150B	1500	0-96	SAJ40-2.0	3×15	90
	SC200B	2000	0-34	SAJ40-1.2	☆ 2×13 3×11	37
	SC200B	2000	0-46	SAJ40-1.2	☆ 2×15 ★ 2×11 ★ 2×13 3×15	45
	SC200B	2000	0-56 0-63	SAJ40-1.4 SAJ50-1.4	3×15 3×18.5	45 75
	★ SC200B	2000	0-46	SAJ40-1.2 SAJ40-1.05	2×11	37
	★ SC200B	2000	0-63	SAJ40-1.4 SAJ50-1.4	3×11	75
	★ SC200B	2000	0-96	SAJ50-2.0	3×18.5	110
双笼不带对重 TWIN CAGE WITHOUT COUNTER WEIGHT	SC120/120B	2×1200	0-63	SAJ30-1.4	2×3×15	2×45
	★ SC120/120B	2×1200	0-46	SAJ30-1.2	2×2×9.2	2×30
	★ SC120/120B	2×1200	0-63	SAJ30-1.4	2×2×15	2×55
	★ SC120/120B	2×1200	0-96	SAJ40-2.0	2×2×18.5	2×75
	SC150/150B	2×1500	0-63	SAJ40-1.4	2×3×15	2×45
	★ SC150/150B	2×1500	0-46	SAJ40-1.2 SAJ40-1.05	2×2×11	2×37
	★ SC150/150B	2×1500	0-63	SAJ40-1.4	2×2×15	2×55
	★ SC150/150B	2×1500	0-96	SAJ40-2.0	2×3×15	2×90
	SC200/200B	2×2000	0-34	SAJ40-1.2	☆2×2×13 2×3×11	2×37
	SC200/200B	2×2000	0-46	SAJ40-1.2	☆ 2×2×15 ★ 2×2×11 ★ 2×2×13 2×3×15	2×45
	SC200/200B	2×2000	0-56 0-63	SAJ40-1.4 SAJ50-1.4	2×3×15 2×3×18.5	2×45 2×75
	★ SC200/200B	2×2000	0-46	SAJ40-1.2 SAJ40-1.05	2×2×11	2×37
	★ SC200/200B	2×2000	0-63	SAJ40-1.4 SAJ50-1.4	2×3×11	2×75
	★ SC200/200B	2×2000	0-96	SAJ50-2.0	2×3×18.5	2×110

备注：
吊笼内部尺寸标准为3200×1500×2400mm，也可采用规格：3000×1300×2400mm。
吊笼规格也可根据客户需求制作，额定载重量、提升速度等参数可按客户要求制作。
标准节规格为650×650×1508（mm），可根据顾客需求选择喷塑或热浸锌。
带“★”表示S1工作制电机/纯变频电机，“☆”表示齿轮减速机。

先进的加工设备

原材料采用大型等离子设备精准开料，精度可以控制在0.2mm范围内，确保下道工序加工零件精准度。

大型折弯机加工各板材折弯尺寸，误差小，角度精准，确保下道工序组焊部件尺寸精度。标准节采用专用厂家生产工装胎具上组焊，品质有保障。主要零部件传动小车架、大梁框架采用胎具焊接，整形去应力后再经过数控加工中心加工各尺寸端面、孔距、孔径，精度准。

产品各零部件经过抛丸喷砂机 喷砂除锈，去除焊接应力，增强油漆附着力。成品零部件表面严格遵循喷漆工艺，先喷底漆，大大提高产品耐腐蚀时限。

配套知名厂家优质产品

多功能三合一司机操作台

施工升降机多功能司机操作台集成了超载保护器与楼层呼叫系统与一体，造型美观大方，其独特的结构设计使信息显示更直观、操作更方便，从而使升降机高效可靠的运行。

1. 集成高性能超载保护器，带时钟超载记录，读取数据简洁明了，超载记录可达30000条，中文液晶显示，直观、可靠、耐用。
2. 集成无线楼层呼叫系统，接收灵敏，距离远、准确，内置锂电池使用方便。
3. 运用专利保护的可靠平层编码计数方法，实现精准、舒适的平层运行，平层精度3mm以内，杜绝频繁的点动停层，降低工作量，有效延长机械、电气寿命。

第四代最新型滑触线

★绿色环保，减少有色金属的使用量。
★结构简单紧凑，外形美观大方。
★供电安全可靠，抗震动、耐腐蚀。
★适用于各种不同环境，特别是常年风力大、湿度大、温差大、海拔高的地方。
★柔性拔插，装拆便捷，不损镀层。
★可随意加节，维修方便，防风防盗，使用顺心。

施工升降机专用变频器

一、易用舒适、稳定安全

1、专用的制动器控制逻辑，控制起重设备的制动器（刹车）以合理的时序打开和关闭，极大地提升了施工升降机的乘坐舒适性。
2、具有零速力矩保持功能，正反向过零时不依赖抱闸动作，上行、下行可直接切换，并支持频繁点动操作。
3、下行抱闸打开瞬间，无“失重”感，极大提升了舒适感。
4、宽电压输入范围，自动稳压，保证了电网电压下降时，输出依然能满足其中设备的转矩输出要求。
5、调速范围宽，满足起重设备轻载高速，重载低速的要求，提高了设备工作效率。
6、通过输出频率和电流同时到达控制制动器，保证了系统的安全。

二、变频升降机与传统升降机性能比较

	变频施工升降机	传统施工升降机
运行速度	根据需要，设置高/低速搭配，或任意速度，内置弱磁自动升速功能，轻载时可达额定速度的1.5倍，工作效率大大提高。	速度单一，运行速度一般恒定33m/min左右，工作效率低。
乘坐舒适度	性能优异的变频器在起停、以及点动任意操作均舒适平稳。	有上行“过冲”、下行“失重”、频繁点动操作易“溜笼”的缺点，起停舒适度差。
启动电流	≤额定电流	300A左右，电机额定电流的5倍
对电网的影响	满载启动电流小，不会引起供电线路电压下降。	启动电流大，会引起供电线路电压下降，影响其它用电设备。
对机械结构影响	启动、制动在低速下或零速时运行，冲击小，减少了齿轮的磨损，盘式制动器耐用性大大提高。	启动、制动在高速下运行，对输出齿轮、蜗轮蜗杆减速机照成很大冲击、盘式制动器直接抱闸高速运转的电机，导致磨损严重。
对电网要求	对供电要求不高。在电网电压波动380V±20%时，升降机都能正常工作，缓解了对工地用电设备的影响。	当供电电压降低时，常会导致电机出力不足照成启动困难。
对功率元件的影响	主接触器仅控制变频器上电，不参与电机运行控制，电流负荷小，动作次数大大减少。	通过大容量接触器控制电机正反转，工作电流大，动作频繁，接触器容易损坏。
收益比较	变频升降机比传统升降机租金高出1000元/月	

设备精良的调试车间

每一台产品全部经过调试合格出厂，确保产品性能，以保证客户在最短的时间内安装好投入使用。

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
（起重机械）

编号：TS2435156-2022

机构代码：91350681MA2YH7QQ1W
单位名称：福建漳龙工程机械有限公司
单位地址：福建省龙海市程溪镇下庄工业区
制造地址：福建省龙海市程溪镇下庄工业区

经审查，获准从事下列起重机械的制造：

类型	级别	型式	型号/参数
升降机	B	施工升降机	SC型2.0t/2.0t及以下

审批机关：福建省质量技术监督局
有效期至：2022年9月6日

发证机关：
发证日期：2018年9月7日

国家质量监督检验检疫总局制

TX

特种设备
型式试验合格证

No. TX 4000-16-18-4008

制造单位：福建漳龙工程机械有限公司

产品名称：施工升降机

型号规格：SC200/200

产品标准：TSG Q7008-2007《升降机型式试验细则》

总装图号：SC-01

覆盖范围：空

经对上述产品图样和技术文件的审查及样品的检验，确认符合下列标准：
TSG Q7008-2007《升降机型式试验细则》

发证日期：2018 年 5 月 14 日

辽宁省安全科学研究院（盖章）

注：（一）本证是对设备型式的确认，对样机本身的合格与否负责，且仅对符合样机的产品有效。
（二）证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与样机的一致性。

TX

特种设备
型式试验合格证

No. TX 4000-16-18-4014

制造单位：福建漳龙工程机械有限公司

产品名称：施工升降机

型号规格：SC200/200

产品标准：TSG Q7008-2007《升降机型式试验细则》

总装图号：SC-02

覆盖范围：空

经对上述产品图样和技术文件的审查及样品的检验，确认符合下列标准：
TSG Q7008-2007《升降机型式试验细则》

发证日期：2018 年 9 月 12 日

辽宁省安全科学研究院(盖章)

注：（一）本证是对设备型式的确认，对样机本身的合格与否负责，且仅对符合样机的产品有效。

（二）证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与样机的一致性。

营业执照
(副 本)

统一社会信用代码 91350681MA2YH7QQ1W

名　　称　福建漳龙工程机械有限公司
类　　型　有限责任公司
住　　所　福建省龙海市程溪镇下庄工业区
法定代表人　黄原平
注册资本　贰仟万圆整
成立日期　2017年08月22日
营业期限　2017年08月22日　至　2027年08月21日
经营范围　建筑工程机械、电梯、自动扶梯和升降机制造、销售、租赁；提供施工设备服务；机械设备及电子产品批发、零售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　漳州市工商行政管理局

2017　8　22
年　月　日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

企业信用信息公示系统网址：http://xkgs.fjaic.gov.cn/creditpub

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制